



Deiliskipulag Oddeyrar, suðurhluti. Breyting - Gránufélagsgata 22-24. - TILLAGA

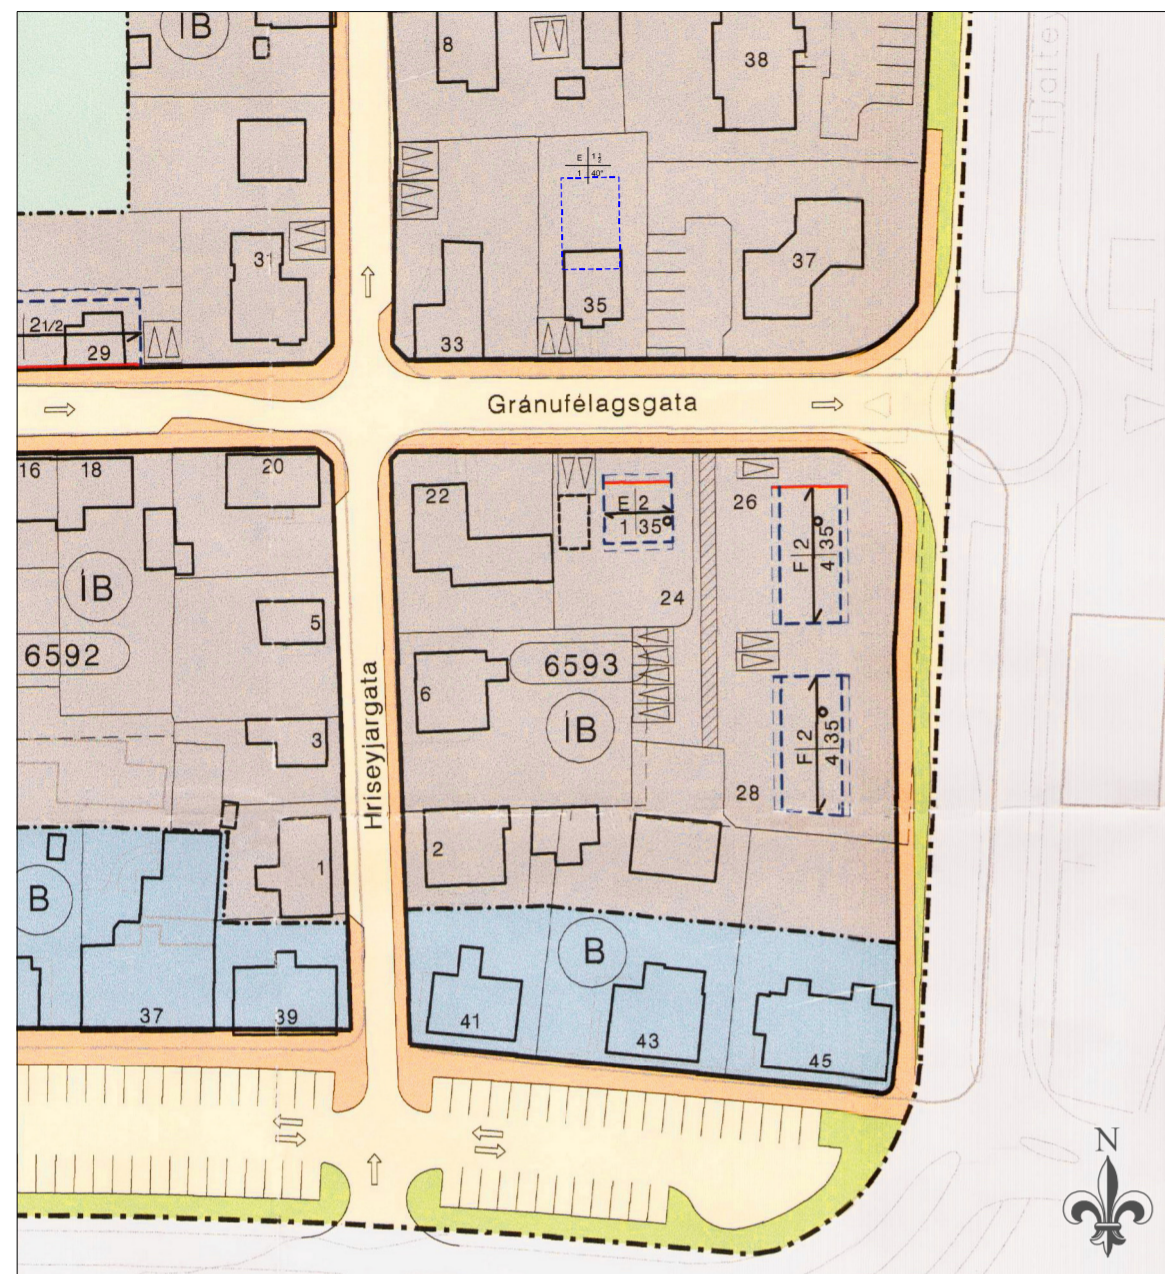

Gildandi deiliskipulag

MKV.: 1:1.000

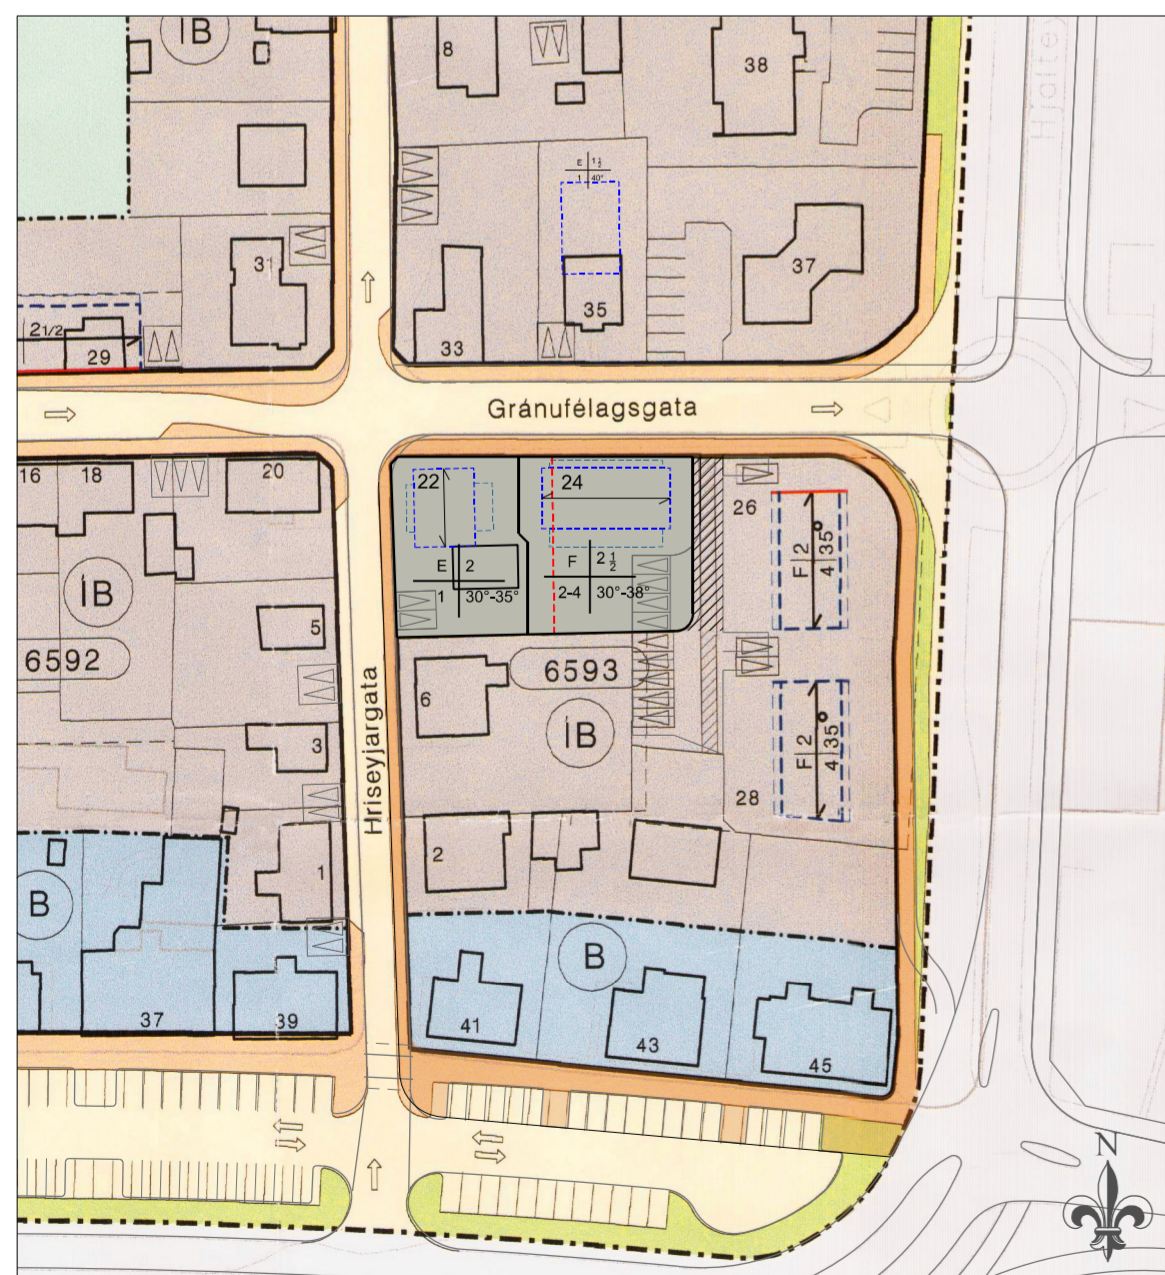

Breytt deiliskipulag

MKV.: 1:1.000

Staða

Deiliskipulag Oddeyrar, suðurhluta, var samþykkt af bæjarstjórn Akureyrar 4.2.1997 og staðfest skv. skipulagslögum nr. 19/1964 af Umhverfisstofnun 8.7.1007. Tvær breytingar hafa verið gerðar í grennd við Gránufélagsgötu 22-24:

- Tvö tveggja hæða fjölbýlishús á Gránufélagsgötu 26, 26a, 30 og 32, nú G26 og G28 (2003).
- Nýr byggingarreitur á Gránufélagsgötu 35 norðan götunnar. (2017).

Gránufélagsgata 24 (G24) er óbyggð.

Íbúðarhús á lóð Gránufélagsgötu 22 (G22) hefur verið fjarlægð. Eftir stendur steypð bakhús á miðri lóð, smíðja byggð 1915. Smíðjan telst friðuð vegna aldurs sbr. 29. gr. laga um menningarmínjar nr. 80/2012. Óheimilt er að raska friðuðum húsum og mannvirkjum, spilla þeim eða breyta, rífa þau eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands. „Minjastofnun Íslands heimilar ekki að steinsteypð skemma á lóð Gránufélagsgötu 22 verði rífin en getur fallist á að á henni verði gerðar einhverjar breytingar til þess að hún geti betur nýst í samspili við uppbyggingu á lóðinni.“

Gólfhæð smíðjunnar er um 10 cm undir gangstéttarhæð við Gránufélagsgötu. Húsið þarfnast viðgerðar og endurbóta til þess að nýta megi það áfram.

Austan G24 og norður með Hjalteyrargötu eru nýleg tveggja hæða fjölbýlishús. Smágerð og fjölbreytt íbúðarbyggð er á suðurhluta Oddeyrar. Ein hæð og ris á háum sókkli er algeng húsagerð, einnig tveggja hæða hús með lágu og háu risi. Á Gránufélagsgötu 39-43 skammt vestan skipulagssvæðisins eru þrjú tveggja hæða fjölbýlishús sem byggð voru samkvæmt aðalskipulagi Guðjóns Samúelssonar og Gunnars Hannessonar frá 1927.

Meginatriði

Gert er ráð fyrir tveimur íbúðarhúsum á lóðum G22 og G24.

Á G22 verður tveggja hæða einbýlishús, sem snýr að Hríseyjargötu. Gamla smíðjan er á miðri lóð og er gert ráð fyrir að nýbygging geti tengst henni. Smíðjan getur t.d. nýst sem hluti íbúðar, vinnustofa, geymsla eða undir atvinnustarfsemi sem ekki hefur trúlandi áhrif á umhverfi sitt.

Á G24 er gert ráð fyrir tveggja hæða fjölbýlishúsi með nýtanlegu risi og tveimur til fjórum íbúðum, þ.e. parhúsi eða litlu fjölbýlishúsi. Ef byggt verður fjölbýlishús með fjórum íbúðum er mælt með að litlar íbúðir verði á jarðhæð en stærri íbúðir á 2. hæð með möguleika á nýtingu rishæðar. Einnig er mælt með því að sér inngangur verði í hverja íbúð frá gangstétt.

Leitast er við að styrkja götumyndir Gránufélagsgötu og Hríseyjargötu með staðsetningu húsanna og miðast stærð þeirra og form við byggðamyntur svæðisins.

Þar sem nýbyggingar munu standa tiltölulega nálægt gangstétt til samræmis við byggðamyntur bæjarhlutans skal gólfhæð jarðhæðar vera a.m.k. 50 cm yfir gangstéttarhæð til þess að innsýn frá götu verði síður trúlandi.

Breyting á deiliskipulagsuppdreiti

- Mörkum lóða G 22 og G24 er breytt.
- Byggingarreitur einbýlishúss á G24 er felldur út og í stað hans gert ráð fyrir parhúsi eða fjölbýlishúsi með 2-4 íbúðum.
- Á G22 verður byggingarreitur fyrir einbýlishús, sem getur verið sambyggt gömlu smíðjunni. Stefna hússins miðast við Hríseyjargötu.
- Tvö bílastæði verða innan lóðar G22 frá Hríseyjargötu.
- Aðkoma að fjórum bílastæðum á baklóð G24 verður um innkeyrslu á lóð G26. Þar er kvöð um umferð að bílastæðum á G28, sem mun nú einnig ná til G24.

Breyting á greinargerð og skilmálum

Ekki er gerð breyting á almennum skilmálum deiliskipulagsins. Breytingar eiga við kafla 3.4.8 Reitur 6593.

Gildandi skipulag:

Grein í 3.4.8 Reitur 5693: **Byggingarreitur fyrir einbýlishús Gránufélagsgötu 24** fellur út.

Breytt skipulag:

Nýjar greinar í kafla 3.4.8:

Almenn atriði:

- Gangstéttarhæð Gránufélagsgötu (ca. 1,60) er viðmiðunarhæðarkóti (0,0) á skýringarmyndum.
- Nákvæm viðmiðun fyrir hæðarsetningu verður á mæliblaði.
- Aðalinngangar skulu vera á götuhlið húsa.
- Nýbyggingar geta hvort sem er verið nútímalegar eða klassískar en nútímalegar hús skulu vera í samræmi við mælikvarða og einkenni þeirrar fjölbreyttu byggðar sem fyrir er og falla vel að heildaryfirbragði hverfisins og götumyndum Gránufélagsgötu og Hríseyjargötu. Gæta skal að útfærslu þakbrúna og glugga þannig að samræmi verði við gömlu byggðina.

Gránufélagsgata 22:

- Einbýlishús á tveimur hæðum. Ein íbúð.
- Lóð: 208,9 m².
- Aðalbyggingarreitur er 8x10,3 m.
- Byggingarmagn nýbyggingar: 191 m² (A- og B- rými).
- Smíðja (48,7 m² ekki meðtalin).
- Tvö opin bílastæði innan lóðar, aðkoma frá Hríseyjargötu.

Gólfkóti jarðhæðar skal vera a.m.k. 0,5 m yfir gangstéttarhæð Gránufélagsgötu. Á húsinu skal vera mænispak með þakhalla 30°-35°. Hámarksveggshæð langhliða er 6,2 m yfir viðmiðunarkóta og hámarksveggshæð hús, mænishæð, 8,5 m. Ekki er gert ráð fyrir að ris nýtist sem íbúðarrými og er flatarmál geymslu í risi ekki talin með í byggingarmagni. Byggja má kvisti á húsið og skulu þeir hafa mæni þvert á mæni hússins. Heildarbreidd kvista má vera allt að 2/5 af lengd hússins. Byggingarreitur eru fyrir útbyggingar, útbyggða glugga, útskot, garðskála og svalir. Svalir skulu vera innan byggingarreita. Breidd útbygginga á hvorri hlið má vera allt að 2/5 af lengd hússins.

Ef gert verður ráð fyrir s.k. kynslóðaíbúð í húsinu skal hún hönnuð sem hluti einbýlishússins og óheimilt verður að aðskilja hana sem sjálfstæða eign.

Á lóðinni er steinsteypd smíðja frá 1915, sem nýtur verndar vegna aldurs. Smíðjan skal endurbýggð/lagfærð og má tengja hana nýbyggingunni. Haft skal samráð við Minjastofnun Íslands um útfærslu og breytingar á smíðjunni. Smíðjan getur orðið hluti íbúðar eða nýst sem geymsla/hjólageymsla eða vinnustofa. Um atvinnustarfsemi í íbúðarhverfum gilda almenn ákvæði Aðalskipulags Akureyrar 2018-2030 (kafla 2.1.1).

Gránufélagsgata 24

- Fjöleignarhús, tvær hæðir og ris. Tveir útfærslukostir:
 - Parhús, tvær íbúðir.
 - Fjölbýlishús, allt að fjórar íbúðir.
- Lóð: 519,1 m².
- Aðalbyggingarreitur er 8x17 m.
- Byggingarmagn nýbyggingar: 407 m² (A- og B- rými).
- 4 opin bílastæði innan lóðar. Aðkoma um aðkomuleið að G26 og G28. Kvöð um aðkomurétt á þeim lóðum.

Gólfkóti jarðhæðar skal vera a.m.k. 0,5 m yfir gangstéttarhæð Gránufélagsgötu. Á húsinu skal vera mænispak með þakhalla 30°-38°. Hámarksveggshæð langhliða er 6,4 m yfir viðmiðunarkóta og hámarksveggshæð hús, mænishæð, 9,5 m. Mögulegt er að nýta ris sem íbúðarrými og geta efri íbúðir fjölbýlishúss verið tveggja hæða. Ekki er heimilt að

hafa sjálfstæða íbúð í risi. Byggja má kvisti á húsið og skulu þeir hafa mæni þvert á mæni hússins og vera lægri en mænir aðalþaks. Heildarbreidd kvista má vera allt að 2/5 af lengd hússins. Byggingarreitur eru fyrir útbyggingar, útbyggða glugga, útskot, garðskála og svalir. Svalir skulu vera innan byggingarreita. Breidd útbygginga á hvorri hlið má vera allt að 8 m.

Fjölbýlishús: Svalaaðgengi að íbúðum er ekki heimilt. Mælt er með séringngangi á jarðhæð norðurhliðar að öllum íbúðum. Ef byggt er eitt stíghús skal það vera lokað og innan aðalbyggingarreits.



Hríseyjargata, horft til suðurs.



Séð úr suðvestri.

Deiliskipulagsbreyting þessi var auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010


frá _____ til _____
Deiliskipulagið var samþykkt í skipulagsráði
þann _____
og í bæjarstjórn Akureyrar þann _____

bæjarstjóri


Gildistaka breytingarinnar var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann _____

Dæmi um útfærslur og húsahæðir

GRÁNUFÉLAGSGATA 24 2-4 íbúðir

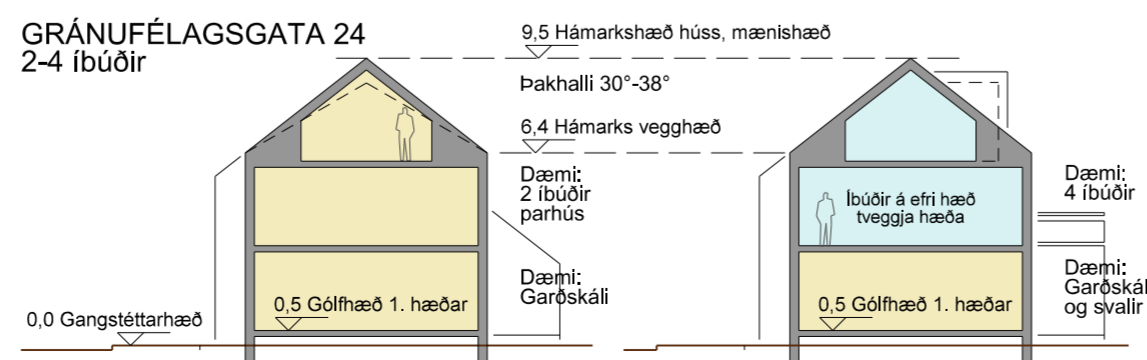

GRÁNUFÉLAGSGATA 22 Einbýlishús

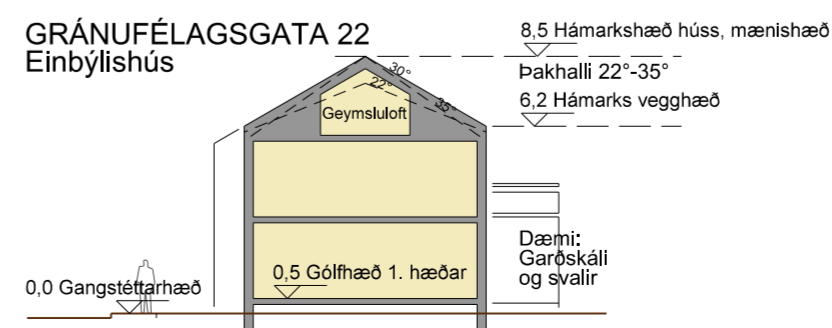

		Deiliskipulag Oddeyrar, suðurhluti. Breyting	
TEIKNISTOFA ARKITEKTA KAUFMÁNÐ VITTRÁRVEG 500 AKUREYRI SÍMÍ 461 5508 NETFANG: www.teikna.is		VERK 21-637 BLAÐ	
TILLAGA		001	
HANNAÐ	TEIKNAD	ÁÐ	DAGS: 26.5.2023
KVARÐI 1:1.000			BREYTT